

この試験方法は、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則に基づく告示（平成16年 総務省告示第88号第2項）に基づき、一般財団法人テレコムエンジニアリングセンターが特性試験の試験方法を策定し公表するものです。

なお本試験方法は、一般財団法人テレコムエンジニアリングセンターに設置する「無線設備の試験方法に関する調査検討委員会」のご審議を経て制定したものです。本試験方法の一部又は全部を、営利を目的として無断で複製，転載，引用等を行い、二次利用することはご遠慮下さい。

記

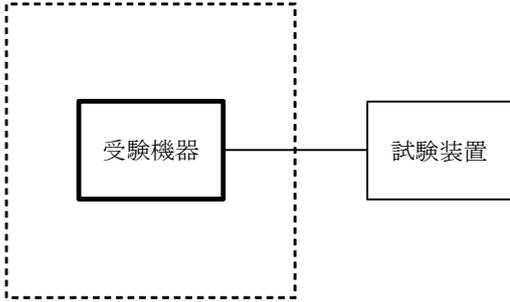
特定無線設備の種別	技術基準適合証明規則 証明規則第2条第1項第11号の33に掲げる無線設備（設備規則第49条の6の13においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備）
試験方法名称	「700MHz帯～4.5GHz帯を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の特性試験方法」 略称：「700MHz帯～4.5GHz帯SC-FDMA又はOFDMA携帯無線通信基地局の特性試験方法」
届出日	令和2年8月28日

試 験 項 目	対 象 機 器
一般事項	S C-F D M A 又は O F D M A 基地局
<p>1 試験場所の環境</p> <p>(1) 技術基準適合証明における特性試験の場合 室内の温湿度は、J I S Z 8 7 0 3 による常温 5 ~ 3 5 ° C の範囲、常湿 4 5 ~ 8 5 % (相対湿度) の範囲内とする。</p> <p>(2) 認証における特性試験の場合 上記に加えて周波数の偏差については、温湿度試験を行う。詳細については、各試験項目を参照すること。</p> <p>2 電源電圧</p> <p>(1) 技術基準適合証明における特性試験の場合 電源は、定格電圧を供給する。</p> <p>(2) 認証における特性試験の場合 電源は、定格電圧及び定格電圧 ± 1 0 % を供給する。ただし、次の場合を除く。</p> <p>ア 外部電源から受験機器への入力電圧が ± 1 0 % 変動した場合における受験機器の無線部 (電源は除く。) の回路への入力電圧の変動が ± 1 % 以下であることを確認できたときは、定格電圧のみで試験を行う。</p> <p>イ 電源電圧の変動幅が ± 1 0 % 以内の特定の変動幅内でしか受験機器が動作しない設計となっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載されているときは、定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で試験を行う。</p> <p>3 試験周波数と試験項目</p> <p>(1) 受験機器の発射可能な周波数が 3 波以下の場合は、全波で全試験項目について試験を行う。</p> <p>(2) 受験機器の発射可能な周波数が 4 波以上の場合は、上中下の 3 波の周波数で全試験項目について試験を行う。</p> <p>(3) 複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を使用する状態で測定を行うほか、複数の搬送波を同時に使用する状態で、各搬送波について「スプリアス発射又は不要発射の強度 (帯域外領域)」、「スプリアス発射又は不要発射の強度 (スプリアス領域)」、「スプリアス発射又は不要発射の強度 (送信相互変調特性)」及び「隣接チャネル漏洩電力」の試験を行う。複数の組合せがある場合は、全ての組合せにおいて試験を行う。</p> <p>4 予熱時間</p> <p>工事設計書に予熱時間が必要である旨が明記されている場合は、記載された予熱時間経過後に測定する。その他の場合は、予熱時間をとらない。</p>	


一般事項のつづき	S C-F D M A 又は O F D M A 基地局
<p>5 測定器の精度と校正等</p> <p>(1) 測定値に対する測定精度は、必要な試験項目において説明する。測定器は、校正されたものを使用する。</p> <p>(2) スペクトルアナライザは、掃引方式デジタルストレージ型とする。</p> <p>(3) スペクトルアナライザに帯域幅内の電力総和を算出する機能があるときは、その算出結果を用いてもよい。帯域幅内の電力総和を計算で求める場合は、次のとおりとする。</p> <p>ア 帯域幅内の全データをコンピュータの配列変数に取り込む。</p> <p>イ 取り込んだ全データ (d B 値) を電力次元の真数に変換する。</p> <p>ウ 次式により、真数に変換した値を用いて電力総和 (P_s) を計算する。</p> $P_s = \left(\sum_{i=1}^n E_i \right) \times \frac{S_w}{R B W \times k \times n}$ <p>ここで、</p> <p>P_s : 帯域幅内の電力総和 (W)</p> <p>E_i : 1 データ点の測定値 (W)</p> <p>S_w : 帯域幅 (MH z)</p> <p>n : 帯域幅内のデータ点数</p> <p>k : 等価雑音帯域幅の補正值</p> <p>R B W : 分解能帯域幅 (MH z)</p> <p>(4) スペクトルアナライザのアベレージ機能として対数の平均 (ビデオアベレージ) を標準とする機種が多いが、対数の平均ではなく、R M S 平均を使用する。</p> <p>6 試験の単位及び試験の範囲</p> <p>(1) 基地局の 1 セクタを構成する無線設備全体を試験の単位とする。</p> <p>(2) セクタの構成上において、変復調回路部及び電力増幅部等を最大限に実装した場合も設備規則で規定された技術基準を満足することを確認する。</p>	


一般事項のつづき	SC-FDMA又はOFDMA基地局
<p>7 本試験方法の適用対象</p>	
<p>(1) 次の周波数の電波を送信する無線設備に適用する。</p> <p>(700MHz帯) 773MHz～803MHz</p> <p>(800MHz帯) 860MHz～890MHz</p> <p>(900MHz帯) 945MHz～960MHz</p> <p>(1.5GHz帯) 1,475.9MHz～1,510.9MHz</p> <p>(1.7GHz帯) 1,805MHz～1,880MHz</p> <p>(2GHz帯) 2,110MHz～2,170MHz</p> <p>(3.5GHz帯) 3.4GHz～3.6GHz</p> <p>(3.7GHz帯) 3.6GHz～4.1GHz</p> <p>(4.5GHz帯) 4.5GHz～4.9GHz</p> <p>(2) 空中線端子(試験用端子を含む。)がある設備に適用する。空中線端子がない設備については、他の特性試験方法(例 TELEC-T162)を参考にする。</p> <p>(3) 内蔵又は付加装置を用いて次の機能が実現できることが望ましい。</p> <p>ア 試験周波数に設定する機能</p> <p>イ 最大出力状態に設定する機能</p> <p>ウ 連続受信状態に設定する機能</p> <p>エ チャンネル間隔(チャンネル帯域幅)又はその組合せ、変調方式(QPSK、16QAM等)、サブキャリア間隔等を任意に設定する機能</p> <p>オ 標準符号化試験信号(ITU-T勧告O.150による9段PN符号、15段PN符号、23段PN符号等)を用いて変調する機能</p> <p>注 上記の機能が実現できない機器の試験方法については、別途検討する。</p>	
<p>8 その他</p>	
<p>(1) 受験機器の擬似負荷(減衰器)の特性インピーダンスは、50Ωとする。</p> <p>(2) 各試験項目の結果は、測定値とともに技術基準の許容値を表示する。</p> <p>(3) 測定値の算出に使用したバースト時間率(=電波を発射している時間/バースト周期)は、測定条件とともに表示する。</p> <p>(4) 測定器の条件等及び測定操作手順に記載の搬送波周波数は、割当周波数とする。</p> <p>(5) 受験機器の測定点は、送受信装置の出力端から空中線系の給電線の入力端の間のうち、定格の空中線電力を規定しているところとする。定格の空中線電力を規定しているところで測定できない場合は、適当な測定端子で測定して換算する。</p> <p>(6) 受験機器に複数の空中線端子がある場合は、各空中線端子において測定を行う。</p>	

一般事項のつづき	SC-FDMA又はOFDMA基地局
<p>(7) 受験機器に複数の空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナ（複数の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御するアンテナをいう。）を使用する場合は、各空中線端子で測定した値の総和による。ただし、別途、試験項目に規定する場合は除く。</p> <p>(8) 受験機器に複数の空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない場合は、各空中線端子で測定した値による。ただし、別途、試験項目に規定する場合は除く。</p> <p>(9) 受験機器がアクティブフェーズドアレイアンテナを使用する場合は、空中線電力の総和が最大となる状態で測定を行う。</p> <p>(10) 本試験方法は標準的な方法を定めたものであるが、これに代わる他の試験方法について技術的に妥当であると証明された場合は、その方法で試験を行ってもよい。</p>	
<p>9 補足説明</p>	
<p>(1) 通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあっては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあってはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式である。</p> <p>(2) キャリアアグリゲーション技術（二以上の搬送波を同時に用いて一体として行う無線通信の技術をいう。）を用いる場合には、一又は複数の基地局と一又は複数の陸上移動局との間の通信に限るものとする。</p> <p>(3) 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置とは、同一の送信増幅器等のアクティブ回路を用いるものをいう。</p>	


環境試験	試験項目	対象機器
	温湿度試験	SC-FDMA又はOFDMA基地局
<p>1 測定系統図</p>  <p style="text-align: center;">温湿度試験槽 (恒温槽)</p> <p>2 受験機器の状態</p> <p>(1) 規定の温湿度状態に設定して、受験機器を温湿度試験槽内で放置しているときは、受験機器を非動作状態（電源OFF）とする。</p> <p>(2) 規定の放置時間経過後（湿度試験にあっては常温常湿の状態に戻した後）、受験機器の動作確認を行う場合は、受験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。</p> <p>3 測定操作手順</p> <p>(1) 低温試験</p> <p>ア 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を低温（0℃、-10℃、-20℃のうち受験機器の仕様の範囲内で最低のもの）に設定する。</p> <p>イ この状態で1時間放置する。</p> <p>ウ 上記イの時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧（注1）を加えて受験機器を動作させる。</p> <p>注1 規定の電源電圧は、「一般事項」の「2 電源電圧（2）」を参照すること。</p> <p>エ 試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。（注2）</p> <p>注2 周波数の具体的な測定方法は、「周波数の偏差」を参照すること。</p> <p>(2) 高温試験</p> <p>ア 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を高温（40℃、50℃、60℃のうち受験機器の仕様の範囲内で最高のもの）、かつ、常湿に設定する。</p> <p>イ この状態で1時間放置する。</p> <p>ウ 上記イの時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧（注1）を加えて受験機器を動作させる。</p> <p>エ 試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。（注2）</p>		

環境試験	温湿度試験のつづき	SC-FDMA又はOFDMA基地局
<p>(3) 湿度試験</p> <p>ア 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を35℃に、相対湿度95%又は受験機器の仕様の最高湿度に設定する。</p> <p>イ この状態で4時間放置する。</p> <p>ウ 上記イの時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温常湿の状態に戻し、結露していないことを確認した後、規定の電源電圧(注1)を加えて受験機器を動作させる。</p> <p>エ 試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。(注2)</p> <p>4 補足説明</p> <p>(1) 本試験項目は、認証の試験の場合のみに行う。</p> <p>(2) 本試験項目は、常温(5℃～35℃)、常湿(45%～85%(相対湿度))の範囲内の環境下のみで使用される旨が工事設計書に記載されている場合には行わない。</p> <p>(3) 使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方が常温又は常湿の範囲より狭く、かつ、他方が常温又は常湿の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に記載されている場合は、当該狭い方の条件を保った状態で当該広い方の条件の試験を行う。</p> <p>(4) 常温、常湿の範囲を超える場合であっても、3(1)から3(3)の範囲に該当しないものは、温湿度試験を省略することができる。</p>		

試 験 項 目	対 象 機 器
周波数の偏差	S C-F D M A 又は O F D M A 基地局
<p>1 測定系統図</p>  <pre> graph LR A[受験機器] --- B[擬似負荷 (減衰器)] B --- C[周波数計] </pre> <p>2 測定器の条件等</p> <p>(1) 周波数計は、波形解析器を使用する。</p> <p>(2) 周波数計の測定確度は、規定の許容偏差の $1 / 10$ 以下の確度とする。</p> <p>3 受験機器の状態</p> <p>試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。</p> <p>4 測定操作手順</p> <p>(1) 受験機器の周波数を測定する。</p> <p>(2) 複数の空中線端子がある場合は、各空中線端子において測定する。</p> <p>5 結果の表示</p> <p>(1) 周波数の測定値を GHz 単位で表示するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差を Hz 単位で (+) 又は (-) の符号を付けて表示する。</p> <p>(2) 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置の場合は、各空中線端子における定格電力についても表示する。</p> <p>6 補足説明</p> <p>(1) 受験機器を無変調状態とすることができる場合は、周波数計としてカウンタを用いて測定してもよい。</p> <p>(2) 複数の空中線端子があり、空中線選択方式（アンテナダイバーシティ等）を使用する場合において、空中線の切り替え回路のみで周波数が変動する要因がないときは、同一の送信出力回路に接続される空中線端子の組合せのうち、一の代表的な空中線端子で測定を行ってもよい。</p> <p>(3) 複数の空中線端子があり、共通の基準発振器に位相同期（PLLによる位相同期等）する場合又は共通のクロック信号等を使用する場合において、複数の空中線端子の周波数の偏差が同じになることが証明できるときは、一の代表的な空中線端子で測定を行ってもよい。</p>	

試 験 項 目	対 象 機 器																						
占有周波数帯幅	S C-F D M A 又は O F D M A 基地局																						
<p>1 測定系統図</p>  <pre> graph LR A[受験機器] --> B[擬似負荷 (減衰器)] B --> C[スペクトルアナライザ] C --> D[コンピュータ] </pre> <p>2 測定器の条件等</p> <p>スペクトルアナライザの設定は、次のとおりとする。</p> <table border="0"> <tr> <td>中心周波数</td> <td>搬送波周波数</td> </tr> <tr> <td>掃引周波数幅</td> <td>許容値の約 2 ～ 3.5 倍 (例 30 MHz)</td> </tr> <tr> <td>分解能帯域幅</td> <td>許容値の約 1% 以下 (例 100 kHz)</td> </tr> <tr> <td>ビデオ帯域幅</td> <td>分解能帯域幅の 3 倍程度 (例 300 kHz)</td> </tr> <tr> <td>掃引時間</td> <td>測定精度が保証される時間 (注 1)</td> </tr> <tr> <td>Y 軸スケール</td> <td>10 dB / Div</td> </tr> <tr> <td>入力レベル</td> <td>搬送波レベルがスペクトルアナライザの雑音レベルより 40 dB 以上高いこと</td> </tr> <tr> <td>データ点数</td> <td>400 点以上 (例 1001 点)</td> </tr> <tr> <td>掃引モード</td> <td>連続掃引 (波形が変動しなくなるまで)</td> </tr> <tr> <td>検波モード</td> <td>ポジティブピーク</td> </tr> <tr> <td>表示モード</td> <td>マックスホールド</td> </tr> </table> <p>(例は、チャンネル間隔 10 MHz の場合である。)</p> <p>注 1 掃引時間は、1 データ点当たり 1 バースト周期以上となる時間とする。</p> <p>3 受験機器の状態</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。 (2) 占有周波数帯幅が最大となる状態に設定する。 (3) 複数の空中線端子がある場合は、各空中線端子において占有周波数帯幅が最大となる状態に設定するほか、全空中線端子における占有周波数帯幅の総和が最大となる状態に設定する。 <p>4 測定操作手順</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) スペクトルアナライザの設定を 2 とし、波形の変動がなくなるまで連続掃引する。 (2) 掃引終了後、全データをコンピュータの配列変数に取り込む。 (3) 全データ (dB 値) を電力次元の真数に変換する。 (4) 全データの総和を求め、全電力として記憶する。 (5) 最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が全電力の 0.5% となる限界データ点を求める。その限界データ点の周波数を下限周波数として記憶する。 		中心周波数	搬送波周波数	掃引周波数幅	許容値の約 2 ～ 3.5 倍 (例 30 MHz)	分解能帯域幅	許容値の約 1% 以下 (例 100 kHz)	ビデオ帯域幅	分解能帯域幅の 3 倍程度 (例 300 kHz)	掃引時間	測定精度が保証される時間 (注 1)	Y 軸スケール	10 dB / Div	入力レベル	搬送波レベルがスペクトルアナライザの雑音レベルより 40 dB 以上高いこと	データ点数	400 点以上 (例 1001 点)	掃引モード	連続掃引 (波形が変動しなくなるまで)	検波モード	ポジティブピーク	表示モード	マックスホールド
中心周波数	搬送波周波数																						
掃引周波数幅	許容値の約 2 ～ 3.5 倍 (例 30 MHz)																						
分解能帯域幅	許容値の約 1% 以下 (例 100 kHz)																						
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅の 3 倍程度 (例 300 kHz)																						
掃引時間	測定精度が保証される時間 (注 1)																						
Y 軸スケール	10 dB / Div																						
入力レベル	搬送波レベルがスペクトルアナライザの雑音レベルより 40 dB 以上高いこと																						
データ点数	400 点以上 (例 1001 点)																						
掃引モード	連続掃引 (波形が変動しなくなるまで)																						
検波モード	ポジティブピーク																						
表示モード	マックスホールド																						

占有周波数帯幅のつづき	SC-FDMA又はOFDMA基地局
<p>(6) 最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が全電力の0.5%となる限界データ点を求める。その限界データ点の周波数を上限周波数として記憶する。</p> <p>(7) 占有周波数帯幅(=上限周波数-下限周波数)を計算する。</p> <p>(8) 複数の空中線端子がある場合は、各空中線端子において測定する。</p> <p>5 結果の表示 占有周波数帯幅の測定値をMHz単位で表示する。</p> <p>6 補足説明</p> <p>(1) 3(2)で規定する占有周波数帯幅が最大となる状態とは、変調方式(QPSK、16QAM等)、サブキャリア間隔等の組合せで決定される送信条件の中で占有周波数帯幅が最大となる状態で、かつ、その送信条件において最大出力の状態をいう。</p> <p>(2) 3(2)で規定する占有周波数帯幅が最大となる状態の特定が困難な場合は、推定される複数の送信条件で測定を行う。</p>	

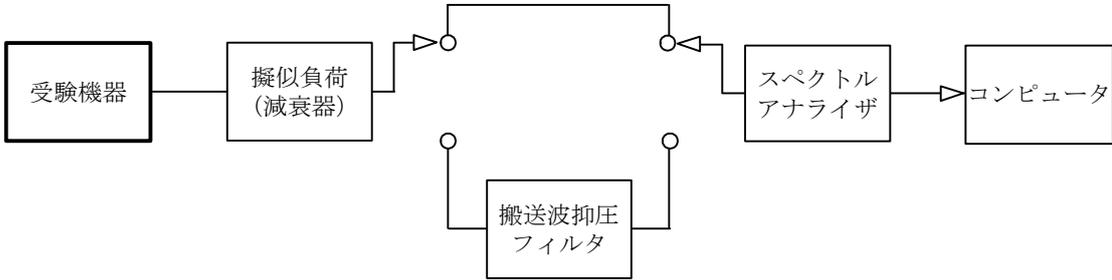
試 験 項 目	対 象 機 器																																								
スプリアス発射又は不要発射の強度 (帯域外領域)	S C-F D M A 又は O F D M A 基地局																																								
<p>1 測定系統図</p>  <pre> graph LR A[受験機器] --> B[擬似負荷 (減衰器)] B --> C[スペクトルアナライザ] C --> D[コンピュータ] </pre> <p>2 測定器の条件等</p> <p>(1) 不要発射探索時のスペクトルアナライザの設定は、次のとおりとする。</p> <table border="0"> <tr> <td>掃引周波数幅</td> <td>(注1) (注2)</td> </tr> <tr> <td>分解能帯域幅</td> <td>100kHz (注1及び注2の周波数範囲)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1MHz (注3の周波数範囲)</td> </tr> <tr> <td>ビデオ帯域幅</td> <td>分解能帯域幅と同程度</td> </tr> <tr> <td>掃引時間</td> <td>測定精度が保証される時間(注5)</td> </tr> <tr> <td>Y軸スケール</td> <td>10dB/Div</td> </tr> <tr> <td>入力レベル</td> <td>最大のダイナミックレンジとなる値(例 ミキサ入力における搬送波のレベルが-10~-15dBm程度)</td> </tr> <tr> <td>データ点数</td> <td>400点以上(例 1001点)</td> </tr> <tr> <td>掃引モード</td> <td>単掃引</td> </tr> <tr> <td>検波モード</td> <td>ポジティブピーク</td> </tr> </table> <p>注1 送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から10.05MHz未満の掃引周波数幅は、次のとおりとする。</p> <table border="0"> <tr> <td>チャンネル間隔5MHz</td> <td>搬送波周波数±(2.55MHz~7.55MHz)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>搬送波周波数±(7.55MHz~12.55MHz)</td> </tr> <tr> <td>チャンネル間隔10MHz</td> <td>搬送波周波数±(5.05MHz~10.05MHz)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>搬送波周波数±(10.05MHz~15.05MHz)</td> </tr> <tr> <td>チャンネル間隔15MHz</td> <td>搬送波周波数±(7.55MHz~12.55MHz)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>搬送波周波数±(12.55MHz~17.55MHz)</td> </tr> <tr> <td>チャンネル間隔20MHz</td> <td>搬送波周波数±(10.05MHz~15.05MHz)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>搬送波周波数±(15.05MHz~20.05MHz)</td> </tr> <tr> <td>チャンネル間隔30MHz</td> <td>搬送波周波数±(15.05MHz~20.05MHz)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>搬送波周波数±(20.05MHz~25.05MHz)</td> </tr> </table>		掃引周波数幅	(注1) (注2)	分解能帯域幅	100kHz (注1及び注2の周波数範囲)		1MHz (注3の周波数範囲)	ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度	掃引時間	測定精度が保証される時間(注5)	Y軸スケール	10dB/Div	入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値(例 ミキサ入力における搬送波のレベルが-10~-15dBm程度)	データ点数	400点以上(例 1001点)	掃引モード	単掃引	検波モード	ポジティブピーク	チャンネル間隔5MHz	搬送波周波数±(2.55MHz~7.55MHz)		搬送波周波数±(7.55MHz~12.55MHz)	チャンネル間隔10MHz	搬送波周波数±(5.05MHz~10.05MHz)		搬送波周波数±(10.05MHz~15.05MHz)	チャンネル間隔15MHz	搬送波周波数±(7.55MHz~12.55MHz)		搬送波周波数±(12.55MHz~17.55MHz)	チャンネル間隔20MHz	搬送波周波数±(10.05MHz~15.05MHz)		搬送波周波数±(15.05MHz~20.05MHz)	チャンネル間隔30MHz	搬送波周波数±(15.05MHz~20.05MHz)		搬送波周波数±(20.05MHz~25.05MHz)
掃引周波数幅	(注1) (注2)																																								
分解能帯域幅	100kHz (注1及び注2の周波数範囲)																																								
	1MHz (注3の周波数範囲)																																								
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度																																								
掃引時間	測定精度が保証される時間(注5)																																								
Y軸スケール	10dB/Div																																								
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値(例 ミキサ入力における搬送波のレベルが-10~-15dBm程度)																																								
データ点数	400点以上(例 1001点)																																								
掃引モード	単掃引																																								
検波モード	ポジティブピーク																																								
チャンネル間隔5MHz	搬送波周波数±(2.55MHz~7.55MHz)																																								
	搬送波周波数±(7.55MHz~12.55MHz)																																								
チャンネル間隔10MHz	搬送波周波数±(5.05MHz~10.05MHz)																																								
	搬送波周波数±(10.05MHz~15.05MHz)																																								
チャンネル間隔15MHz	搬送波周波数±(7.55MHz~12.55MHz)																																								
	搬送波周波数±(12.55MHz~17.55MHz)																																								
チャンネル間隔20MHz	搬送波周波数±(10.05MHz~15.05MHz)																																								
	搬送波周波数±(15.05MHz~20.05MHz)																																								
チャンネル間隔30MHz	搬送波周波数±(15.05MHz~20.05MHz)																																								
	搬送波周波数±(20.05MHz~25.05MHz)																																								

スプリアス発射又は不要発射の強度 (帯域外領域) のつづき	SC-FDMA又はOFDMA基地局
チャンネル間隔40MHz	
搬送波周波数±(20.05MHz～25.05MHz)	
搬送波周波数±(25.05MHz～30.05MHz)	
チャンネル間隔50MHz	
搬送波周波数±(25.05MHz～30.05MHz)	
搬送波周波数±(30.05MHz～35.05MHz)	
チャンネル間隔60MHz	
搬送波周波数±(30.05MHz～35.05MHz)	
搬送波周波数±(35.05MHz～40.05MHz)	
チャンネル間隔70MHz	
搬送波周波数±(35.05MHz～40.05MHz)	
搬送波周波数±(40.05MHz～45.05MHz)	
チャンネル間隔80MHz	
搬送波周波数±(40.05MHz～45.05MHz)	
搬送波周波数±(45.05MHz～50.05MHz)	
チャンネル間隔90MHz	
搬送波周波数±(45.05MHz～50.05MHz)	
搬送波周波数±(50.05MHz～55.05MHz)	
チャンネル間隔100MHz	
搬送波周波数±(50.05MHz～55.05MHz)	
搬送波周波数±(55.05MHz～60.05MHz)	
注2 送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から10.05MHz以上(700MHz帯～900MHz帯)の掃引周波数幅は、次のとおりとする。ただし、注4の送信周波数帯域近傍の周波数範囲を除く。	
(700MHz帯) 763MHz～813MHz	
(800MHz帯) 850MHz～900MHz	
(900MHz帯) 935MHz～970MHz	
注3 送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から10.5MHz以上(1.5GHz帯～4.5GHz帯)の掃引周波数幅は、次のとおりとする。ただし、注4の送信周波数帯域近傍の周波数範囲を除く。	
(1.5GHz帯) 1,465.9MHz～1,520.9MHz	
(1.7GHz帯) 1,795MHz～1,890MHz	
(2GHz帯) 2,100MHz～2,180MHz	
(3.5GHz帯) 3.36GHz～3.64GHz	
(3.7GHz帯) 3.56GHz～4.14GHz	
(4.5GHz帯) 4.46GHz～4.94GHz	

スプリアス発射又は不要発射の強度 (帯域外領域) のつづき	S C-F D M A 又は O F D M A 基地局
<p>注4 送信周波数帯域近傍の周波数範囲は、次のとおりとする。</p>	
<p>(700MHz帯～900MHz帯)</p>	
チャンネル間隔5MHz	搬送波周波数±12.55MHz未満
チャンネル間隔10MHz	搬送波周波数±15.05MHz未満
チャンネル間隔15MHz	搬送波周波数±17.55MHz未満
チャンネル間隔20MHz	搬送波周波数±20.05MHz未満
<p>(1.5GHz帯～4.5GHz帯)</p>	
チャンネル間隔5MHz	搬送波周波数±13MHz未満
チャンネル間隔10MHz	搬送波周波数±15.5MHz未満
チャンネル間隔15MHz	搬送波周波数±18MHz未満
チャンネル間隔20MHz	搬送波周波数±20.5MHz未満
チャンネル間隔30MHz	搬送波周波数±25.5MHz未満
チャンネル間隔40MHz	搬送波周波数±30.5MHz未満
チャンネル間隔50MHz	搬送波周波数±35.5MHz未満
チャンネル間隔60MHz	搬送波周波数±40.5MHz未満
チャンネル間隔70MHz	搬送波周波数±45.5MHz未満
チャンネル間隔80MHz	搬送波周波数±50.5MHz未満
チャンネル間隔90MHz	搬送波周波数±55.5MHz未満
チャンネル間隔100MHz	搬送波周波数±60.5MHz未満
<p>注5 掃引時間は、1データ点当たり1バースト周期以上となる時間とする。</p>	
<p>(2) 不要発射振幅測定時のスペクトルアナライザの設定は、次のとおりとする。</p>	
中心周波数	探索した不要発射の周波数
掃引周波数幅	0Hz
分解能帯域幅	100kHz (注1及び注2の周波数範囲)
	1MHz (注3の周波数範囲)
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅の3倍程度
掃引時間	測定精度が保証される時間
Y軸スケール	10dB/Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
掃引モード	単掃引
検波モード	RMS

スプリアス発射又は不要発射の強度 (帯域外領域) のつづき	SC-FDMA又はOFDMA基地局
(3) 不要発射振幅測定時のスペクトルアナライザの設定は、次のとおりとする。	
中心周波数	探索した不要発射の周波数
掃引周波数幅	100kHz (注1及び注2の周波数範囲)
	1MHz (注3の周波数範囲)
分解能帯域幅	30kHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される時間 (注5)
Y軸スケール	10dB/Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
掃引モード	単掃引
検波モード	RMS
注5 掃引時間は、(データ点数×バースト周期×任意の自然数) とする。	
3 受験機器の状態	
(1) 試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。	
(2) 帯域外領域における不要発射の強度が最大となる状態に設定する。	
(3) 複数の空中線端子がある場合は、全空中線端子における空中線電力の総和が最大となる状態に設定する。	
(4) 複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態のほか、複数の搬送波を同時に送信する状態に設定する。	
4 測定操作手順	
(1) スペクトルアナライザの設定を2(1)とし、掃引周波数幅内の不要発射を探索する。	
(2) 探索した不要発射の振幅値の最大値が許容値以下の場合は、この最大値を測定値とする。	
(3) 探索した不要発射の振幅値が許容値を超える場合は、スペクトルアナライザの設定を2(2)とし、不要発射の振幅値の平均値(バースト内平均電力)を求めて測定値とする。	
(4) 上記(3)で求めた不要発射の振幅値が許容値を超える場合は、スペクトルアナライザの設定を2(3)とし、掃引周波数幅内の電力総和(P_s)を計算する。	
(5) 上記(4)で求めた電力総和にバースト時間率の逆数を乗じた値を測定値とする。	
(6) 複数の空中線端子がある場合は、各空中線端子において測定する。	
(7) 複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で測定を行うほか、複数の搬送波を同時に送信する状態で、各搬送波について測定を行う。	
(8) アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する場合は、全空中線端子における不要発射の強度の総和を求める。	

スプリアス発射又は不要発射の強度 (帯域外領域) のつづき	S C-F D M A 又は O F D M A 基地局
<p>5 結果の表示</p> <p>(1) 不要発射の強度の測定値を測定帯域ごとに離調周波数とともに、技術基準で規定する単位で表示する。</p> <p>(2) 不要発射の強度の総和を求めたときは、測定値の総和のほか、各空中線端子の測定値を表示する。</p> <p>6 補足説明</p> <p>(1) 3 (2) で規定する帯域外領域における不要発射の強度が最大となる状態とは、変調方式 (Q P S K、1 6 Q A M 等)、サブキャリア間隔等の組合せで決定される送信条件の中で、変調過程又は送信部の非線形性による不要発射が最大となる状態で、かつ、その送信条件において最大出力の状態をいう。</p> <p>(2) 3 (2) で規定する不要発射の強度が最大となる状態の特定が困難な場合は、推定される複数の送信条件で測定を行う。</p>	

試 験 項 目	対 象 機 器																																				
スプリアス発射又は不要発射の強度 (スプリアス領域)	S C-F D M A 又は O F D M A 基地局																																				
<p>1 測定系統図</p>  <pre> graph LR A[受験機器] --> B[擬似負荷 (減衰器)] B --> C(()) C --> D[搬送波抑圧フィルタ] C --> E(()) E --> F[スペクトルアナライザ] F --> G[コンピュータ] </pre> <p>2 測定器の条件等</p> <p>(1) 搬送波抑圧フィルタは、必要に応じて使用する。</p> <p>(2) 不要発射探索時のスペクトルアナライザの設定は、次のとおりとする。</p> <table border="0"> <tr> <td>掃引周波数幅</td> <td>(注1)</td> </tr> <tr> <td>分解能帯域幅</td> <td>(注1)</td> </tr> <tr> <td>ビデオ帯域幅</td> <td>分解能帯域幅と同程度</td> </tr> <tr> <td>掃引時間</td> <td>測定精度が保証される時間 (注2)</td> </tr> <tr> <td>Y軸スケール</td> <td>10 dB / Div</td> </tr> <tr> <td>入力レベル</td> <td>最大のダイナミックレンジとなる値 (例 ミキサ入力における搬送波のレベルが -10 ~ -15 dBm 程度)</td> </tr> <tr> <td>データ点数</td> <td>400 点以上 (例 1001 点)</td> </tr> <tr> <td>掃引モード</td> <td>単掃引</td> </tr> <tr> <td>検波モード</td> <td>ポジティブピーク</td> </tr> </table> <p>注1 掃引周波数幅及び分解能帯域幅の設定は、次のとおりとする。</p> <table border="0"> <tr> <td colspan="2">(700 MHz 帯 ~ 2 GHz 帯)</td> </tr> <tr> <td>掃引周波数幅</td> <td>分解能帯域幅</td> </tr> <tr> <td>9 kHz ~ 150 kHz</td> <td>1 kHz</td> </tr> <tr> <td>150 kHz ~ 30 MHz</td> <td>10 kHz</td> </tr> <tr> <td>30 MHz ~ 1,000 MHz</td> <td>100 kHz</td> </tr> <tr> <td>1,000 MHz ~ 12.75 GHz</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1,884.5 MHz ~ 1,915.7 MHz、 2,010 MHz ~ 2,025 MHz を除く。)</td> <td>1 MHz</td> </tr> <tr> <td>1,884.5 MHz ~ 1,915.7 MHz</td> <td>300 kHz</td> </tr> <tr> <td>2,010 MHz ~ 2,025 MHz</td> <td>1 MHz</td> </tr> </table>		掃引周波数幅	(注1)	分解能帯域幅	(注1)	ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度	掃引時間	測定精度が保証される時間 (注2)	Y軸スケール	10 dB / Div	入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値 (例 ミキサ入力における搬送波のレベルが -10 ~ -15 dBm 程度)	データ点数	400 点以上 (例 1001 点)	掃引モード	単掃引	検波モード	ポジティブピーク	(700 MHz 帯 ~ 2 GHz 帯)		掃引周波数幅	分解能帯域幅	9 kHz ~ 150 kHz	1 kHz	150 kHz ~ 30 MHz	10 kHz	30 MHz ~ 1,000 MHz	100 kHz	1,000 MHz ~ 12.75 GHz		(1,884.5 MHz ~ 1,915.7 MHz、 2,010 MHz ~ 2,025 MHz を除く。)	1 MHz	1,884.5 MHz ~ 1,915.7 MHz	300 kHz	2,010 MHz ~ 2,025 MHz	1 MHz
掃引周波数幅	(注1)																																				
分解能帯域幅	(注1)																																				
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度																																				
掃引時間	測定精度が保証される時間 (注2)																																				
Y軸スケール	10 dB / Div																																				
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値 (例 ミキサ入力における搬送波のレベルが -10 ~ -15 dBm 程度)																																				
データ点数	400 点以上 (例 1001 点)																																				
掃引モード	単掃引																																				
検波モード	ポジティブピーク																																				
(700 MHz 帯 ~ 2 GHz 帯)																																					
掃引周波数幅	分解能帯域幅																																				
9 kHz ~ 150 kHz	1 kHz																																				
150 kHz ~ 30 MHz	10 kHz																																				
30 MHz ~ 1,000 MHz	100 kHz																																				
1,000 MHz ~ 12.75 GHz																																					
(1,884.5 MHz ~ 1,915.7 MHz、 2,010 MHz ~ 2,025 MHz を除く。)	1 MHz																																				
1,884.5 MHz ~ 1,915.7 MHz	300 kHz																																				
2,010 MHz ~ 2,025 MHz	1 MHz																																				

スプリアス発射又は不要発射の強度 (スプリアス領域) のつづき	S C-F D M A 又は O F D M A 基地局
(3.5 GHz 帯～4.5 GHz 帯)	
掃引周波数幅	分解能帯域幅
9 kHz ～ 150 kHz	1 kHz
150 kHz ～ 30 MHz	10 kHz
30 MHz ～ 1,000 MHz	100 kHz
1,000 MHz ～ 12.75 GHz	
(1,884.5 MHz ～ 1,915.7 MHz を除く。)	1 MHz
1,884.5 MHz ～ 1,915.7 MHz	300 kHz
12.75 GHz ～ 送信周波数帯域の上限周波数の5倍	1 MHz
注2 掃引時間は、1データ点当たり1バースト周期以上となる時間とする。	
(3) 不要発射振幅測定時のスペクトルアナライザの設定は、次のとおりとする。	
中心周波数	探索した不要発射の周波数
掃引周波数幅	0 Hz
分解能帯域幅	(注1)
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅の3倍程度
掃引時間	測定精度が保証される時間
Y軸スケール	10 dB/Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
掃引モード	単掃引
検波モード	RMS
3 受験機器の状態	
(1) 試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。	
(2) スプリアス領域における不要発射の強度が最大となる状態に設定する。	
(3) 複数の空中線端子がある場合は、全空中線端子における空中線電力の総和が最大となる状態に設定する。	
(4) 複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態のほか、複数の搬送波を同時に送信する状態に設定する。	


スプリアス発射又は不要発射の強度 (スプリアス領域) のつづき	SC-FDMA又はOFDMA基地局
4 測定操作手順	
<p>(1) スペクトルアナライザの設定を2(2)とし、掃引周波数幅内の不要発射を探索する。 ただし、注3に規定する周波数範囲とする。</p>	
<p>注3 基地局が使用する周波数帯により、次の周波数範囲とする。</p>	
<p>(700MHz帯) 763MHz以下、813MHz以上</p>	
<p>(800MHz帯) 850MHz以下、900MHz以上</p>	
<p>(900MHz帯) 935MHz以下、970MHz以上</p>	
<p>(1.5GHz帯) 1,465.9MHz以下、1,520.9MHz以上</p>	
<p>(1.7GHz帯) 1,795MHz以下、1,890MHz以上</p>	
<p>(2GHz帯) 2,100MHz以下、2,180MHz以上</p>	
<p>(3.5GHz帯) 3.36GHz以下、3.64GHz以上</p>	
<p>(3.7GHz帯) 3.56GHz以下、4.14GHz以上</p>	
<p>(4.5GHz帯) 4.46GHz以下、4.94GHz以上</p>	
<p>(2) 探索した不要発射の振幅値の最大値が許容値以下の場合は、この最大値を測定値とする。</p>	
<p>(3) 探索した不要発射の振幅値が許容値を超える場合は、スペクトルアナライザの中心周波数の設定精度を高めるため、掃引周波数幅を100MHz、10MHz、1MHzというように分解能帯域幅の10倍程度まで順次狭くして不要発射の周波数を求める。</p>	
<p>(4) スペクトルアナライザの設定を2(3)とし、不要発射の振幅値の平均値(バースト内平均電力)を求めて測定値とする。</p>	
<p>(5) 複数の空中線端子がある場合は、各空中線端子において測定する。</p>	
<p>(6) 複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で測定を行うほか、複数の搬送波を同時に送信する状態で、各搬送波について測定を行う。</p>	
<p>(7) アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する場合は、全空中線端子における不要発射の強度の総和を求める。</p>	
5 結果の表示	
<p>(1) 不要発射の強度の測定値を測定帯域ごとに周波数とともに、技術基準で規定する単位で表示する。</p>	
<p>(2) 多数点を表示する場合は、許容値の帯域ごとにレベルの降順に並べて表示する。</p>	
<p>(3) 不要発射の強度の総和を求めたときは、測定値の総和のほか、各空中線端子の測定値を表示する。</p>	

スプリアス発射又は不要発射の強度 (スプリアス領域) のつづき	SC-FDMA又はOFDMA基地局
<p>6 補足説明</p> <p>(1) 搬送波抑圧フィルタを使用する場合は、測定値を補正する必要がある。</p> <p>(2) 2 (2) で規定する掃引周波数幅は、(分解能帯域幅/2) の帯域幅分内側に設定してもよい。</p> <p>(3) その他は、「スプリアス発射又は不要発射の強度 (帯域外領域) (1)」を参照すること。</p>	


試 験 項 目	対 象 機 器
スプリアス発射又は不要発射の強度 (送信相互変調特性)	S C-F D M A 又は O F D M A 基地局
<p>1 測定系統図</p>  <pre> graph LR A[受信機器] --- B[結合器
(サークキュレータ)] B --- C[擬似負荷
(減衰器)] C --- D[スペクトル
アナライザ] D --- E[コンピュータ] F[信号発生器] --- B </pre> <p>2 測定器の条件等</p> <p>I 隣接チャネル領域 「隣接チャネル漏洩電力」を参照すること。</p> <p>II 帯域外領域 「スプリアス発射又は不要発射の強度（帯域外領域）」を参照すること。</p> <p>III スプリアス領域 「スプリアス発射又は不要発射の強度（スプリアス領域）」を参照すること。</p> <p>3 受験機器の状態</p> <p>I 隣接チャネル領域 「隣接チャネル漏洩電力」を参照すること。</p> <p>II 帯域外領域 「スプリアス発射又は不要発射の強度（帯域外領域）」を参照すること。</p> <p>III スプリアス領域 「スプリアス発射又は不要発射の強度（スプリアス領域）」を参照すること。</p> <p>4 測定操作手順</p> <p>I 隣接チャネル領域における送信相互変調積の測定</p> <p>(1) 搬送波電力を測定する。</p> <p>(2) 信号発生器の周波数を規定の周波数（注1）に設定する。</p> <p>注1 信号発生器の周波数は、次のとおりとする。</p> <p>(700MHz帯～2GHz帯)</p> <p>搬送波周波数±((チャンネル間隔/2)+2.5MHz)</p> <p>搬送波周波数±((チャンネル間隔/2)+7.5MHz)</p> <p>搬送波周波数±((チャンネル間隔/2)+12.5MHz)</p>	

スプリアス発射又は不要発射の強度 (送信相互変調特性) のつづき	SC-FDMA又はOFDMA基地局
<p>(3. 5 GHz 帯、3. 7 GHz 帯)</p>	
<p>搬送波周波数± ((チャンネル間隔 / 2) + 5 MHz)</p>	
<p>搬送波周波数± ((チャンネル間隔 / 2) + 15 MHz)</p>	
<p>搬送波周波数± ((チャンネル間隔 / 2) + 25 MHz)</p>	
<p>(4. 5 GHz 帯)</p>	
<p>搬送波周波数± ((チャンネル間隔 / 2) + 20 MHz)</p>	
<p>搬送波周波数± ((チャンネル間隔 / 2) + 60 MHz)</p>	
<p>搬送波周波数± ((チャンネル間隔 / 2) + 100 MHz)</p>	
<p>(例 3. 7 GHz 帯、チャンネル間隔 10 MHz の場合)</p>	
<p>搬送波周波数± 10 MHz</p>	
<p>搬送波周波数± 20 MHz</p>	
<p>搬送波周波数± 30 MHz</p>	
<p>(3) 信号発生器から送信波より 30 dB 低いレベルの規定の妨害波 (注 2) を加える。</p>	
<p>注 2 妨害波は、次のとおりとする。</p>	
<p>(700 MHz 帯～2 GHz 帯)</p>	<p>帯域幅 5 MHz の変調波</p>
<p>(3. 5 GHz 帯、3. 7 GHz 帯)</p>	<p>帯域幅 10 MHz の変調波</p>
<p>(4. 5 GHz 帯)</p>	<p>帯域幅 40 MHz の変調波</p>
<p>(4) 隣接チャンネル漏洩電力を測定する。</p>	
<p>(5) 複数の空中線端子がある場合は、各空中線端子において測定する。</p>	
<p>(6) 複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で測定を行うほか、</p>	
<p>複数の搬送波を同時に送信する状態で、各搬送波について測定を行う。</p>	
<p>(7) アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する場合は、全空中線端子における総和の</p>	
<p>隣接チャンネル漏洩電力をを求める。</p>	
<p>なお、詳細については、「隣接チャンネル漏洩電力」を参照すること。</p>	
<p>II 帯域外領域における送信相互変調積の測定</p>	
<p>(1) 信号発生器の周波数を規定の周波数 (注 1) に設定する。</p>	
<p>(2) 信号発生器から送信波より 30 dB 低いレベルの規定の妨害波 (注 2) を加える。</p>	
<p>(3) 帯域外領域における不要発射の強度を測定する。</p>	
<p>(4) 複数の空中線端子がある場合は、各空中線端子において測定する。</p>	
<p>(5) 複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で測定を行うほか、</p>	
<p>複数の搬送波を同時に送信する状態で、各搬送波について測定を行う。</p>	
<p>(6) アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する場合は、全空中線端子における不要発</p>	
<p>射の強度の総和を求める。</p>	
<p>なお、詳細については、「スプリアス発射又は不要発射の強度 (帯域外領域)」を参照す</p>	
<p>ること。</p>	

スプリアス発射又は不要発射の強度 (送信相互変調特性) のつづき	SC-FDMA又はOFDMA基地局
<p>Ⅲ スプリアス領域における送信相互変調積の測定</p> <p>(1) 信号発生器の周波数を規定の周波数(注1)に設定する。</p> <p>(2) 信号発生器から送信波より30dB低いレベルの規定の妨害波(注2)を加える。</p> <p>(3) スプリアス領域における不要発射の強度を測定する。</p> <p>(4) 複数の空中線端子がある場合は、各空中線端子において測定する。</p> <p>(5) 複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で測定を行うほか、複数の搬送波を同時に送信する状態で、各搬送波について測定を行う。</p> <p>(6) アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する場合は、全空中線端子における不要発射の強度の総和を求める。</p> <p>なお、詳細については、「スプリアス発射又は不要発射の強度(スプリアス領域)」を参照すること。</p> <p>5 結果の表示</p> <p>(1) 隣接チャンネル領域、帯域外領域及びスプリアス領域における測定値をそれぞれ表示する。</p> <p>(2) その他は、「隣接チャンネル漏洩電力」、「スプリアス発射又は不要発射の強度(帯域外領域)」及び「スプリアス発射又は不要発射の強度(スプリアス領域)」を参照すること。</p> <p>6 補足説明</p> <p>(1) 信号発生器を用いて妨害波を加える場合は、信号発生器の相互変調歪の除去及び信号レベルの確保のため、必要に応じてアイソレータ、増幅器等を使用する。</p> <p>(2) 隣接チャンネル領域、帯域外領域及びスプリアス領域の測定において、3次相互変調波が発生する周波数帯のみの測定を行ってもよい。</p> <p>(3) その他は、「隣接チャンネル漏洩電力」、「スプリアス発射又は不要発射の強度(帯域外領域)」及び「スプリアス発射又は不要発射の強度(スプリアス領域)」を参照すること。</p>	

試 験 項 目	対 象 機 器
空中線電力の偏差	S C-FDMA又はOFDMA基地局
<p>1 測定系統図</p>  <pre> graph LR A[受験機器] --- B[擬似負荷 (減衰器)] B --- C[電力計] </pre> <p>2 測定器の条件等</p> <p>(1) 電力計の型式は、熱電対、サーミスタ等による熱電変換型又はこれらと同等の性能があるものとする。</p> <p>(2) 減衰器の減衰量は、電力計に最適動作入力レベルを与えるものとする。 (例 一般の熱電対型の場合の最適動作入力レベルは、0.1～10mW)</p> <p>3 受験機器の状態</p> <p>(1) 試験周波数及び最大出力に設定し、継続的パースト送信状態とする。</p> <p>(2) 複数の空中線端子がある場合は、全空中線端子における空中線電力の総和が最大となる状態に設定する。</p> <p>4 測定操作手順</p> <p>(1) 継続的なパースト波の電力を十分長い時間にわたり、電力計で測定する。</p> <p>(2) 上記(1)の測定値にパースト時間率の逆数を乗じた値を測定値(パースト内平均電力)とする。</p> <p>(3) 複数の空中線端子がある場合は、各空中線端子において測定を行う。</p> <p>(4) 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する場合は、全空中線端子における総和を求める。</p> <p>5 結果の表示</p> <p>(1) 空中線電力の測定値をW単位で、定格(工事設計書に記載される)の空中線電力に対する偏差を%単位で(+)または(-)の符号をつけて表示する。</p> <p>(2) 空中線電力の総和を求めたときは、測定値の総和のほか、各空中線端子の測定値を表示する。</p>	

空中線電力の偏差のつづき	S C-F D M A 又は O F D M A 基地局
<p>6 補足説明</p> <p>(1) 2 (1) において、スペクトルアナライザの検波モードをRMSに設定して測定する場合は、電力計に代えてスペクトルアナライザを用いてもよい。ただし、電力計を用いた測定結果と同等となることを事前に確認する。(注1)</p> <p>注1 スペクトルアナライザの中心周波数を搬送波周波数、掃引周波数幅を技術基準で規定する占有周波数帯幅、掃引時間を(データ点数×1フレーム時間(10ms))、表示モードをRMS平均、掃引回数を10回以上に設定して掃引周波数幅内の電力総和を求める。求めた電力総和にバースト時間率の逆数を乗じた値を測定値とする。</p> <p>(2) 3 (1) で規定する最大出力となる状態とは、変調方式(QPSK、16QAM等)、サブキャリア間隔等の組合せで決定される中で、最大送信電力となる状態をいう。</p> <p>(3) 3 (1) で規定する最大出力となる状態の特定が困難な場合は、推定される複数の送信条件で測定を行う。</p>	

試 験 項 目	対 象 機 器
隣接チャンネル漏洩電力	S C-F D M A 又は O F D M A 基地局
1 測定系統図	
 <pre> graph LR A[受験機器] --> B[擬似負荷 (減衰器)] B --> C[スペクトルアナライザ] C --> D[コンピュータ] </pre>	
2 測定器の条件等	
(1) スペクトルアナライザの設定は、次のとおりとする。	
中心周波数	測定操作手順に示す周波数 (注1)
掃引周波数幅	測定操作手順に示す周波数幅 (注1)
分解能帯域幅	3 k H z ~ 3 0 0 k H z
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅の3倍程度
掃引時間	測定精度が保証される時間 (注2)
Y軸スケール	1 0 d B / D i v
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値 (例 ミキサ入力における搬送波のレベルが - 1 0 ~ - 1 5 d B m 程度)
データ点数	4 0 0 点以上 (例 1 0 0 1 点)
掃引モード	連続掃引 (波形が変動しなくなるまで)
検波モード	ポジティブピーク
表示モード	マックスホールド
注1 チャンネル間隔により、次のとおりとする。ただし、 f_c は、搬送波周波数とする。	
(700 MHz 帯 ~ 2 GHz 帯)	
チャンネル間隔	中心周波数
5 MHz	$f_c \pm 5 \text{ MHz}$ 、 $f_c \pm 10 \text{ MHz}$
10 MHz	$f_c \pm 10 \text{ MHz}$ 、 $f_c \pm 20 \text{ MHz}$
10 MHz	$f_c \pm 7.5 \text{ MHz}$ 、 $f_c \pm 12.5 \text{ MHz}$
15 MHz	$f_c \pm 15 \text{ MHz}$ 、 $f_c \pm 30 \text{ MHz}$
15 MHz	$f_c \pm 10 \text{ MHz}$ 、 $f_c \pm 15 \text{ MHz}$
20 MHz	$f_c \pm 20 \text{ MHz}$ 、 $f_c \pm 40 \text{ MHz}$
20 MHz	$f_c \pm 12.5 \text{ MHz}$ 、 $f_c \pm 17.5 \text{ MHz}$
	掃引周波数幅
	4.5 MHz
	9.36 MHz
	4.5 MHz
	14.22 MHz
	4.5 MHz
	19.08 MHz
	4.5 MHz

隣接チャネル漏洩電力のつづき	SC-FDMA又はOFDMA基地局	
(3.5GHz帯～4.5GHz帯)		
チャネル間隔	中心周波数	掃引周波数幅
10MHz	$f_c \pm 10\text{MHz}$ 、 $f_c \pm 20\text{MHz}$	9.36MHz
15MHz	$f_c \pm 15\text{MHz}$ 、 $f_c \pm 30\text{MHz}$	14.22MHz
20MHz	$f_c \pm 20\text{MHz}$ 、 $f_c \pm 40\text{MHz}$	19.08MHz
30MHz	$f_c \pm 30\text{MHz}$ 、 $f_c \pm 60\text{MHz}$	28.8MHz
40MHz	$f_c \pm 40\text{MHz}$ 、 $f_c \pm 80\text{MHz}$	38.88MHz
50MHz	$f_c \pm 50\text{MHz}$ 、 $f_c \pm 100\text{MHz}$	48.6MHz
60MHz	$f_c \pm 60\text{MHz}$ 、 $f_c \pm 120\text{MHz}$	58.32MHz
70MHz	$f_c \pm 70\text{MHz}$ 、 $f_c \pm 140\text{MHz}$	68.04MHz
80MHz	$f_c \pm 80\text{MHz}$ 、 $f_c \pm 160\text{MHz}$	78.12MHz
90MHz	$f_c \pm 90\text{MHz}$ 、 $f_c \pm 180\text{MHz}$	88.2MHz
100MHz	$f_c \pm 100\text{MHz}$ 、 $f_c \pm 200\text{MHz}$	98.28MHz
注2 掃引時間は、1データ点当たり1バースト周期以上となる時間とする。		
(2) 電力測定時のスペクトルアナライザの設定は、次のとおりとする。		
中心周波数	測定操作手順に示す周波数(注1)	
掃引周波数幅	測定操作手順に示す周波数幅(注1)	
分解能帯域幅	3kHz～300kHz	
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅の3倍程度	
掃引時間	測定精度が保証される時間(注3)	
Y軸スケール	10dB/Div	
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値	
掃引モード	単掃引	
検波モード	RMS	
注3 掃引時間は、(データ点数×バースト周期×任意の自然数)とする。		
3 受験機器の状態		
(1) 試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。		
(2) 隣接チャネル漏洩電力が最大となる状態に設定する。		
(3) 複数の空中線端子がある場合は、全空中線端子における空中線電力の総和が最大となる状態に設定する。		
(4) 複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態のほか、複数の搬送波を同時に送信する状態に設定する。		


隣接チャンネル漏洩電力のつづき	SC-FDMA又はOFDMA基地局
<p>4 測定操作手順</p>	
<p>I 隣接チャンネル漏洩電力の相対値の測定</p>	
<p>(1) スペクトルアナライザの設定を2(1)とする。</p> <p>(2) スペクトルアナライザの中心周波数を搬送波周波数、掃引周波数幅を技術基準で規定する占有周波数帯幅(例 一の搬送波を送信する送信装置の場合において、チャンネル間隔が10MHzのときは、占有周波数帯幅は10MHzとする。)に設定して掃引する。</p> <p>(3) 掃引周波数幅内の電力総和を求め、搬送波電力(P_c)とする。</p> <p>(4) スペクトルアナライザの中心周波数を搬送波周波数の上側の規定の離調周波数(注1)に設定して掃引する。</p> <p>(5) 掃引周波数幅内の電力総和を求め、上側隣接チャンネル漏洩電力(P_u)とする。</p> <p>(6) スペクトルアナライザの中心周波数を搬送波周波数の下側の規定の離調周波数(注1)に設定し、上側隣接チャンネル漏洩電力と同様に下側隣接チャンネル漏洩電力(P_l)測定する。</p> <p>(7) 上側隣接チャンネル漏洩電力比($=10 \log(P_u/P_c)$)及び下側隣接チャンネル漏洩電力比($=10 \log(P_l/P_c)$)を計算する。</p> <p>(8) 複数の空中線端子がある場合は、各空中線端子において測定する。</p> <p>(9) アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する場合は、全空中線端子における電力の総和を使用して隣接チャンネル漏洩電力比を求める。</p> <p>(10) 複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で測定を行うほか、複数の搬送波を同時に送信する状態で、各搬送波について測定を行う。ただし、複数の搬送波を同時に送信する状態の場合であって、同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数については、上記(1)から(7)の手順により隣接チャンネル漏洩電力を算出する。同時に送信する複数の搬送波の間の周波数については、次の方法により隣接チャンネル漏洩電力を算出する。</p> <p>(11) 搬送波電力(P_c)を上記(1)から(3)の手順により測定する。</p> <p>(12) スペクトルアナライザの中心周波数を間隔周波数(低い周波数の搬送波の送信周波帯域の上端から高い周波数の搬送波の送信周波帯域の下端までの差の周波数をいう。)による規定の周波数(注4)に設定し、掃引周波数幅を4.5MHz(チャンネル間隔が20MHzを超える場合は19.08MHzとする。)として掃引する。</p> <p>注4 中心周波数は、チャンネル間隔及び間隔周波数により、次のとおりとする。</p> <p>(A) チャンネル間隔20MHz以下(他の搬送波のチャンネル間隔20MHz以下)</p> <p>間隔周波数5MHz以上10MHz以下</p> <p>低い周波数の送信周波帯域の上端+2.5MHz(注5)</p> <p>高い周波数の送信周波帯域の下端-2.5MHz(注5)</p>	

隣接チャネル漏洩電力のつづき	SC-FDMA又はOFDMA基地局
<p>間隔周波数 10 MHz 超え 15 MHz 未満</p>	
<p>低い周波数の送信周波帯域の上端 + 2.5 MHz (注5)</p>	
<p>高い周波数の送信周波帯域の下端 - 2.5 MHz (注5)</p>	
<p>低い周波数の送信周波帯域の上端 + 7.5 MHz (注5)</p>	
<p>高い周波数の送信周波帯域の下端 - 7.5 MHz (注5)</p>	
<p>間隔周波数 15 MHz 以上 20 MHz 未満</p>	
<p>低い周波数の送信周波帯域の上端 + 2.5 MHz</p>	
<p>高い周波数の送信周波帯域の下端 - 2.5 MHz</p>	
<p>低い周波数の送信周波帯域の上端 + 7.5 MHz (注5)</p>	
<p>高い周波数の送信周波帯域の下端 - 7.5 MHz (注5)</p>	
<p>間隔周波数 20 MHz 以上</p>	
<p>低い周波数の送信周波帯域の上端 + 2.5 MHz</p>	
<p>高い周波数の送信周波帯域の下端 - 2.5 MHz</p>	
<p>低い周波数の送信周波帯域の上端 + 7.5 MHz</p>	
<p>高い周波数の送信周波帯域の下端 - 7.5 MHz</p>	
<p>(B) チャネル間隔 20 MHz 以下 (他の搬送波のチャネル間隔 20 MHz 超え)</p>	
<p>間隔周波数 5 MHz 以上 10 MHz 未満</p>	
<p>低い周波数の送信周波帯域の上端 + 2.5 MHz (注5)</p>	
<p>高い周波数の送信周波帯域の下端 - 2.5 MHz (注5)</p>	
<p>間隔周波数 10 MHz 以上 45 MHz 未満</p>	
<p>低い周波数の送信周波帯域の上端 + 2.5 MHz (注5)</p>	
<p>高い周波数の送信周波帯域の下端 - 2.5 MHz (注5)</p>	
<p>低い周波数の送信周波帯域の上端 + 7.5 MHz (注5)</p>	
<p>高い周波数の送信周波帯域の下端 - 7.5 MHz (注5)</p>	
<p>間隔周波数 45 MHz 以上 50 MHz 未満</p>	
<p>低い周波数の送信周波帯域の上端 + 2.5 MHz</p>	
<p>高い周波数の送信周波帯域の下端 - 2.5 MHz</p>	
<p>低い周波数の送信周波帯域の上端 + 7.5 MHz (注5)</p>	
<p>高い周波数の送信周波帯域の下端 - 7.5 MHz (注5)</p>	
<p>間隔周波数 50 MHz 以上</p>	
<p>低い周波数の送信周波帯域の上端 + 2.5 MHz</p>	
<p>高い周波数の送信周波帯域の下端 - 2.5 MHz</p>	
<p>低い周波数の送信周波帯域の上端 + 7.5 MHz</p>	
<p>高い周波数の送信周波帯域の下端 - 7.5 MHz</p>	

隣接チャネル漏洩電力のつづき	SC-FDMA又はOFDMA基地局
(C) チャネル間隔20MHzを超え(他の搬送波のチャネル間隔20MHzを超え)	
間隔周波数20MHz以上40MHz以下	
低い周波数の送信周波帯域の上端+10MHz(注5)	
高い周波数の送信周波帯域の下端-10MHz(注5)	
間隔周波数40MHzを超え60MHz未満	
低い周波数の送信周波帯域の上端+10MHz(注5)	
高い周波数の送信周波帯域の下端-10MHz(注5)	
低い周波数の送信周波帯域の上端+30MHz(注5)	
高い周波数の送信周波帯域の下端-30MHz(注5)	
間隔周波数60MHz以上80MHz未満	
低い周波数の送信周波帯域の上端+10MHz	
高い周波数の送信周波帯域の下端-10MHz	
低い周波数の送信周波帯域の上端+30MHz(注5)	
高い周波数の送信周波帯域の下端-30MHz(注5)	
間隔周波数80MHz以上	
低い周波数の送信周波帯域の上端+10MHz	
高い周波数の送信周波帯域の下端-10MHz	
低い周波数の送信周波帯域の上端+30MHz	
高い周波数の送信周波帯域の下端-30MHz	
(D) チャネル間隔20MHzを超え(他の搬送波のチャネル間隔20MHz以下)	
間隔周波数20MHz以上30MHz未満	
低い周波数の送信周波帯域の上端+10MHz(注5)	
高い周波数の送信周波帯域の下端-10MHz(注5)	
間隔周波数30MHz以上40MHz未満	
低い周波数の送信周波帯域の上端+10MHz	
高い周波数の送信周波帯域の下端-10MHz	
間隔周波数40MHz以上50MHz未満	
低い周波数の送信周波帯域の上端+10MHz	
高い周波数の送信周波帯域の下端-10MHz	
低い周波数の送信周波帯域の上端+30MHz(注5)	
高い周波数の送信周波帯域の下端-30MHz(注5)	
間隔周波数50MHz以上	
低い周波数の送信周波帯域の上端+10MHz	
高い周波数の送信周波帯域の下端-10MHz	
低い周波数の送信周波帯域の上端+30MHz	
高い周波数の送信周波帯域の下端-30MHz	

隣接チャネル漏洩電力のつづき	SC-FDMA又はOFDMA基地局
<p>(13) 掃引周波数幅内の電力総和を求め、搬送波の間の隣接チャネル漏洩電力 (P_b) とする。</p> <p>(14) 搬送波の間の隣接チャネル漏洩電力比 ($= 10 \log (P_b / P_c)$) を計算する。ただし、注5の搬送波の間の隣接チャネル漏洩電力比を計算する場合の搬送波電力 (P_c) は、低い周波数の搬送波の電力及び高い周波数の搬送波の電力の和とする。</p> <p>(15) 必要に応じて、上記(8)及び(9)を行って隣接チャネル漏洩電力比を求める。</p>	
<p>II 隣接チャネル漏洩電力の絶対値の測定</p>	
<p>(1) スペクトルアナライザの設定を2(1)とする。</p> <p>(2) スペクトルアナライザの中心周波数を搬送波周波数の上側の規定の離調周波数(注1)に設定し、掃引周波数幅内の上側隣接チャネル漏洩電力を探索する。</p> <p>(3) 探索した漏洩電力の最大値に分解能帯域幅換算値 ($= 10 \log$ (参照帯域幅/分解能帯域幅)) を加算した値が許容値以下の場合は、この最大値に分解能帯域幅換算値を加算した値を測定値とする。</p> <p>(4) 上記(3)において許容値を超える場合は、スペクトルアナライザの設定を2(2)とし、中心周波数を搬送波周波数の上側の規定の離調周波数(注1)に設定して掃引する。</p> <p>(5) 掃引周波数幅内の全データについて参照帯域幅(1MHz)当たりの電力総和を計算し、その中の最大値を上側隣接チャネル漏洩電力 (P_s) とする。</p> <p>(6) 上記(5)で求めた電力総和にバースト時間率の逆数を乗じた値を測定値とする。</p> <p>(7) スペクトルアナライザの中心周波数を搬送波周波数の下側の規定の離調周波数(注1)に設定し、上側隣接チャネル漏洩電力と同様に下側隣接チャネル漏洩電力を求める。</p> <p>(8) 複数の空中線端子がある場合は、各空中線端子において測定する。</p> <p>(9) アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する場合は、全空中線端子における電力の総和を使用して隣接チャネル漏洩電力を求める。</p> <p>(10) 複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で測定を行うほか、複数の搬送波を同時に送信する状態で、各搬送波について測定を行う。ただし、複数の搬送波を同時に送信する状態の場合であって、同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数については、上記(1)から(9)により隣接チャネル漏洩電力を算出する。同時に送信する複数の搬送波の間の周波数については、次の方法により隣接チャネル漏洩電力を算出する。</p> <p>(11) スペクトルアナライザの設定を2(1)とし、中心周波数を間隔周波数(低い周波数の搬送波の送信周波帯域の上端から高い周波数の搬送波の送信周波帯域の下端までの差の周波数をいう。)による規定の周波数(注4)に設定し、掃引周波数幅を4.5MHz(チャンネル間隔が20MHzを超える場合は19.08MHzとする。)として掃引する。</p> <p>(12) 上記(2)から(9)の手順で隣接チャネル漏洩電力を算出する。ただし、2(2)のスペクトルアナライザの設定は、上記(11)の中心周波数及び掃引周波数幅の設定とする。</p>	

隣接チャネル漏洩電力のつづき	SC-FDMA又はOFDMA基地局
<p>5 結果の表示</p> <p>(1) 上側隣接チャネル漏洩電力比及び下側隣接チャネル漏洩電力比の測定値、又は上側隣接チャネル漏洩電力及び下側隣接チャネル漏洩電力の測定値を技術基準で規定する単位で離調周波数ごとに表示する。</p> <p>(2) 総和を求めたときは、測定値の総和のほか、各空中線端子の測定値を表示する。</p> <p>6 補足説明</p> <p>(1) 3 (2) で規定する隣接チャネル漏洩電力が最大となる状態とは、変調方式 (QPSK、16QAM等)、サブキャリア間隔等の組合せで決定される送信条件の中で、変調過程又は送信部の非線形性による不要発射が最大となる状態で、かつ、その送信条件において最大出力の状態をいう。</p> <p>(2) 3 (2) で規定する隣接チャネル漏洩電力が最大となる状態の特定が困難な場合は、最大になると推定される複数の送信条件で測定を行う。</p>	

試 験 項 目	対 象 機 器																																		
副次的に発する電波等の限度	S C-F D M A 又は O F D M A 基地局																																		
<p>1 測定系統図</p>  <pre> graph LR A[受験機器] --> B[擬似負荷 (減衰器)] B --> C[スペクトルアナライザ] C --> D[コンピュータ] </pre> <p>2 測定器の条件等</p> <p>(1) 擬似負荷 (減衰器) の減衰量は、測定対象が低レベルのため、なるべく低い値とする。</p> <p>(2) 副次発射探索時のスペクトルアナライザの設定は、次のとおりとする。</p> <table data-bbox="292 645 1021 1037"> <tr> <td>掃引周波数幅</td> <td>(注1)</td> </tr> <tr> <td>分解能帯域幅</td> <td>1 0 0 k H z (1 G H z 未満) 1 M H z (1 G H z 以上)</td> </tr> <tr> <td>ビデオ帯域幅</td> <td>分解能帯域幅と同程度</td> </tr> <tr> <td>掃引時間</td> <td>測定精度が保証される時間</td> </tr> <tr> <td>Y 軸スケール</td> <td>1 0 d B / D i v</td> </tr> <tr> <td>データ点数</td> <td>4 0 0 点以上 (例 1 0 0 1 点)</td> </tr> <tr> <td>掃引モード</td> <td>単掃引</td> </tr> <tr> <td>検波モード</td> <td>ポジティブピーク</td> </tr> </table> <p>注1 掃引周波数幅の設定は、次のとおりとする。</p> <p>(7 0 0 M H z 帯～2 G H z 帯)</p> <p>3 0 M H z ～1, 0 0 0 M H z、1, 0 0 0 M H z ～2, 0 1 0 M H z、 2, 0 1 0 M H z ～2, 0 2 5 M H z、2, 0 2 5 M H z ～1 2. 7 5 G H z</p> <p>(3. 5 G H z 帯～4. 5 G H z 帯)</p> <p>3 0 M H z ～1, 0 0 0 M H z、 1, 0 0 0 M H z ～使用する周波数帯の上限周波数の5倍</p> <p>(3) 副次発射測定時のスペクトルアナライザの設定は、次のとおりとする。</p> <table data-bbox="292 1507 1021 1939"> <tr> <td>中心周波数</td> <td>探索した副次発射の周波数</td> </tr> <tr> <td>掃引周波数幅</td> <td>0 H z</td> </tr> <tr> <td>分解能帯域幅</td> <td>1 0 0 k H z (1 G H z 未満) 1 M H z (1 G H z 以上)</td> </tr> <tr> <td>ビデオ帯域幅</td> <td>分解能帯域幅と同程度</td> </tr> <tr> <td>掃引時間</td> <td>測定精度が保証される時間</td> </tr> <tr> <td>Y 軸スケール</td> <td>1 0 d B / D i v</td> </tr> <tr> <td>データ点数</td> <td>4 0 0 点以上 (例 1 0 0 1 点)</td> </tr> <tr> <td>掃引モード</td> <td>単掃引</td> </tr> <tr> <td>検波モード</td> <td>R M S</td> </tr> </table>		掃引周波数幅	(注1)	分解能帯域幅	1 0 0 k H z (1 G H z 未満) 1 M H z (1 G H z 以上)	ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度	掃引時間	測定精度が保証される時間	Y 軸スケール	1 0 d B / D i v	データ点数	4 0 0 点以上 (例 1 0 0 1 点)	掃引モード	単掃引	検波モード	ポジティブピーク	中心周波数	探索した副次発射の周波数	掃引周波数幅	0 H z	分解能帯域幅	1 0 0 k H z (1 G H z 未満) 1 M H z (1 G H z 以上)	ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度	掃引時間	測定精度が保証される時間	Y 軸スケール	1 0 d B / D i v	データ点数	4 0 0 点以上 (例 1 0 0 1 点)	掃引モード	単掃引	検波モード	R M S
掃引周波数幅	(注1)																																		
分解能帯域幅	1 0 0 k H z (1 G H z 未満) 1 M H z (1 G H z 以上)																																		
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度																																		
掃引時間	測定精度が保証される時間																																		
Y 軸スケール	1 0 d B / D i v																																		
データ点数	4 0 0 点以上 (例 1 0 0 1 点)																																		
掃引モード	単掃引																																		
検波モード	ポジティブピーク																																		
中心周波数	探索した副次発射の周波数																																		
掃引周波数幅	0 H z																																		
分解能帯域幅	1 0 0 k H z (1 G H z 未満) 1 M H z (1 G H z 以上)																																		
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度																																		
掃引時間	測定精度が保証される時間																																		
Y 軸スケール	1 0 d B / D i v																																		
データ点数	4 0 0 点以上 (例 1 0 0 1 点)																																		
掃引モード	単掃引																																		
検波モード	R M S																																		

副次的に発する電波等の限度のつづき

SC-FDMA又はOFDMA基地局

3 受験機器の状態

- (1) 受験機器の送信を停止し、試験周波数を連続受信する状態とする。
 (2) 複数の空中線端子がある場合は、各空中線端子において受信する状態に設定する。

4 測定操作手順

- (1) スペクトルアナライザの設定を2(2)とし、掃引周波数幅内の副次発射を探索する。
 ただし、注1の周波数範囲を除く。

注1 使用する周波数帯域により、次のとおりとする。

(700MHz帯)	748MHz～813MHz
(800MHz帯)	850MHz～904MHz
(900MHz帯)	915MHz～970MHz
(1.5GHz帯)	1,465MHz～1,528MHz
(1.7GHz帯)	1,795MHz～1,890MHz
(2GHz帯)	2,100MHz～2,180MHz
(3.5GHz帯)	3.26GHz～4.24GHz
(3.7GHz帯)	3.26GHz～4.24GHz
(4.5GHz帯)	4.36GHz～5.04GHz

- (2) 探索した副次発射の振幅値の最大値が許容値以下の場合は、この最大値を測定値とする。
 (3) 探索した副次発射の振幅値が許容値を超える場合は、スペクトルアナライザの中心周波数の設定精度を高めるため、掃引周波数幅を100MHz、10MHz、1MHzというように分解能帯域幅の10倍程度まで順次狭くして副次発射の周波数を求める。
 (4) スペクトルアナライザの設定を2(3)とし、副次発射の振幅値の平均値(バースト波の場合はバースト内平均電力)を求め、測定値とする。
 (5) 複数の空中線端子がある場合は、各空中線端子において測定する。

5 結果の表示

副次的に発する電波の限度の最大の測定値を測定帯域ごとに周波数とともに、技術基準で規定する単位で表示する。

6 補足説明

4(4)において、受信状態の副次発射がバースト状に発射される場合は、副次発射のバースト内平均電力を求める。